



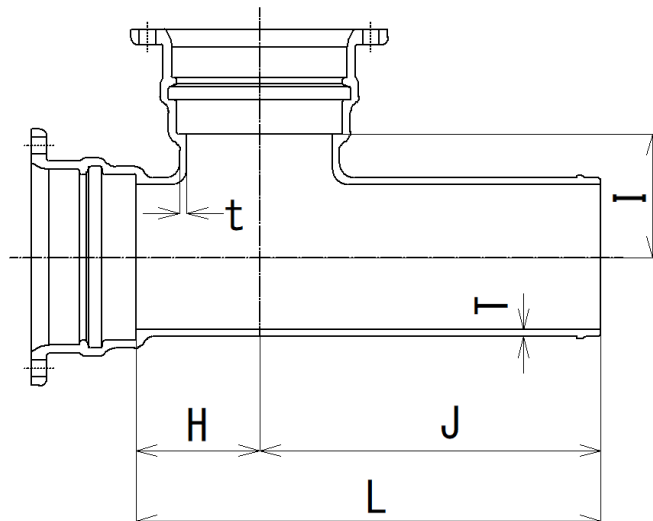

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
75	75	8.0	8.0	100	100	340	440	21.3	
100	75	8.0	8.0	100	120	340	440	25.1	
100	100	8.0	8.0	120	120	350	470	27.7	
150	75	8.5	8.0	100	140	350	450	35.0	
150	100	8.5	8.0	120	140	360	480	37.8	
150	150	8.5	8.5	150	150	410	560	45.7	
200	100	9.5	8.0	120	170	380	500	49.2	
200	150	9.5	8.5	150	170	410	560	57.0	
200	200	9.5	9.5	170	170	470	640	64.6	
250	100	10.5	8.0	120	190	380	500	61.3	
250	150	10.5	8.5	150	200	410	560	70.3	
250	250	10.5	10.5	200	200	460	660	84.8	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121	GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 二受T字管					

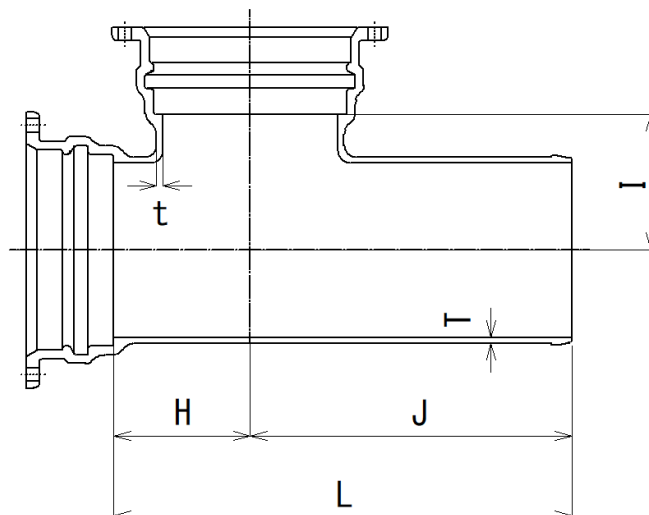

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
300	100	10.5	8.0	115	235	365	480	79.4	
300	150	10.5	8.5	145	235	394	540	88.6	
300	200	10.5	9.5	175	235	475	650	100	
300	300	10.5	10.5	235	235	555	790	128	
350	250	11.0	10.5	205	265	545	750	129	
350	350	11.0	11.0	265	265	625	890	160	
400	300	12.0	10.5	235	285	575	810	172	
400	400	12.0	12.0	295	295	650	945	202	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121	GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 二受T字管					