



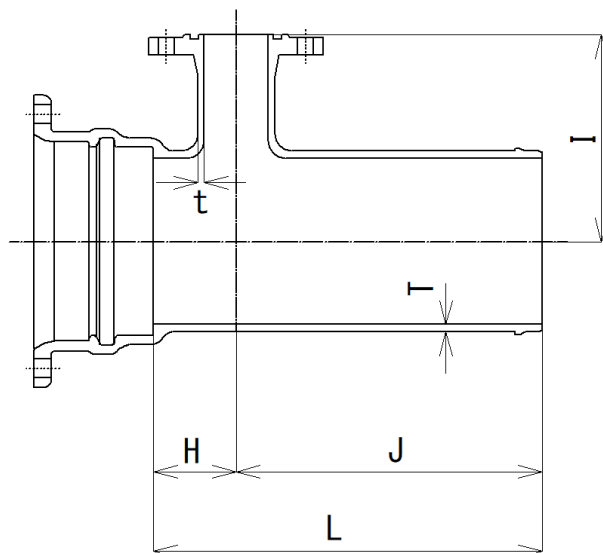

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
75	75	8.0	8.0	100	200	340	440	19.6	
100	75	8.0	8.0	100	200	340	440	23.5	
150	75	8.5	8.0	100	250	350	450	33.6	
200	75	9.5	8.0	100	250	370	470	44.3	
250	75	10.5	8.0	100	300	370	470	56.7	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口 フランジ		JWWA G 121 JWWA G 114	GX形 GF 7.5k	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 フランジ付きT字管(空気弁用・消火栓用)					

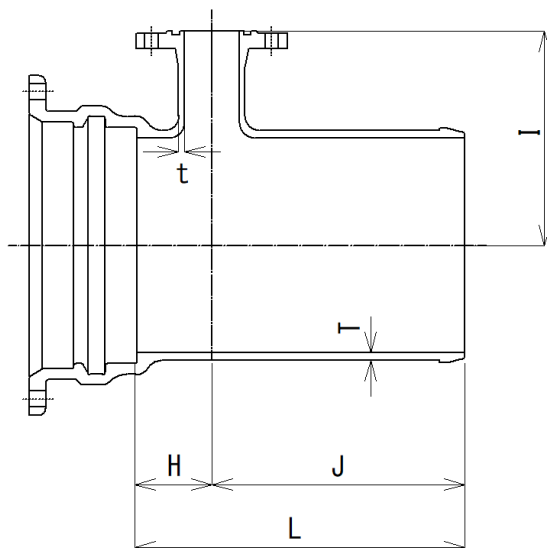

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
300	75	10.5	8.0	105	300	355	460	73.5	
300	100	10.5	8.0	115	300	370	485	76.6	
350	75	11.0	8.0	105	325	355	460	86.0	
350	100	11.0	8.0	115	325	370	485	89.5	
400	75	12.0	8.0	105	350	360	465	104	
400	100	12.0	8.0	115	350	370	485	108	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口 フランジ		JWWA G 121 JWWA G 114	GX形 GF 7.5k	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 フランジ付きT字管(空気弁用・消火栓用)					