


単位:mm

呼び径	管厚			管心長	重量	业日			
D	T	R	L	各部寸法 L1	L3	Н		(kg)	数量
75	8.0	177	680	184.9	448.8	300	832	19.9	
75	8.0	201	730	232.0	498.0	450	1007	22.5	
100	8.0	208	730	188.7	454.2	300	866	26.1	
100	8.0	225	780	257.0	523.0	450	1037	29.4	
150	8.5	267	820	199.9	473.9	300	937	42.5	
150	8.5	281	890	261.9	536.6	450	1109	47.8	
200	9.5	327	910	213.5	503.4	300	1013	62.9	
200	9.5	347	1010	275.7	565.3	450	1201	71.3	
250	10.5	375	960	221.5	513.5	300	1055	86.3	
250	10.5	385	1060	281.0	573.4	450	1239	97.7	

		内面	JWWA G 112					受口	JWWA G 121			GX形		
			外面耐食塗装 JWWA G 121			規 格	挿口	JWWA G 121		GX形				
承認	15/4	失 全	確 認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
★ 株式会社 村瀬鉄工所 図面 GX形 乙字管														

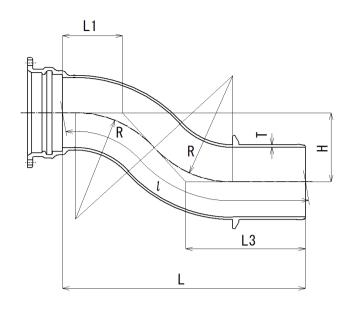

単位:mm

呼び径	管厚			管心長	重量	数量			
D	Τ	R	L	L1	L3	Ι		(kg)	奴里
300	10.5	460	1050	259.3	517.0	300	1135	118	
300	10.5	468	1170	319.3	577.3	450	1329	132	

塗	内面エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112塗装外面耐食塗装 JWWA G 121					規 格	受口 挿口		NA G 121 NA G 121	GX GX		
承認	沿往	歩い	確認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
	株式会社 村瀬鉄工所 図面 GX形 乙字管											