



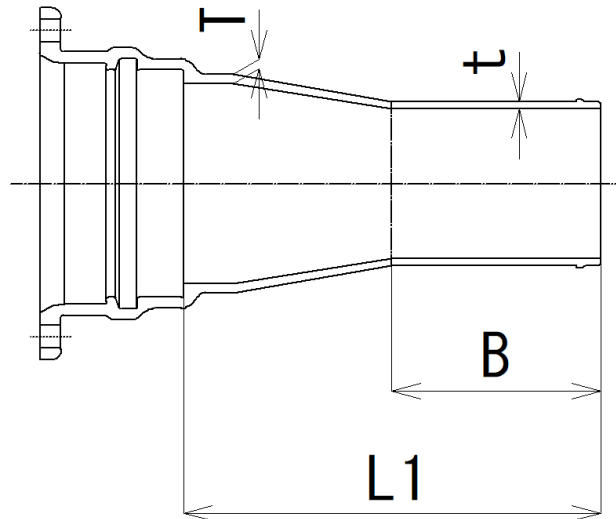

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	L1		
100	75	8.0	8.0	270	410	15.4	
150	100	8.5	8.0	270	410	22.4	
200	150	9.5	8.5	280	420	31.3	
250	200	10.5	9.5	300	440	42.4	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121		GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121		GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 受挿し片落管						

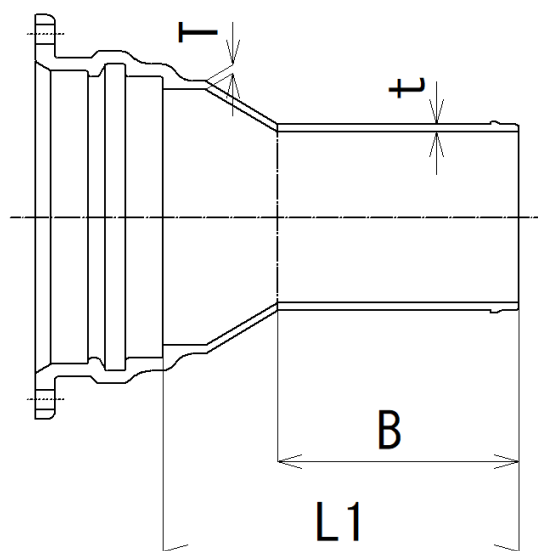

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	L1		
300	100	10.5	8.0	285	720	59.8	
300	150	10.5	8.5	285	620	60.3	
300	200	10.5	9.5	285	520	60.9	
300	250	10.5	10.5	285	420	60.6	
350	150	11.0	8.5	290	730	74.7	
350	200	11.0	9.5	290	630	75.5	
350	250	11.0	10.5	290	530	75.5	
350	300	11.0	10.5	290	430	72.1	
400	200	12.0	9.5	290	730	94.3	
400	300	12.0	10.5	290	530	90.6	
400	350	12.0	11.0	290	430	86.9	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121	GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 受挿し片落管					