



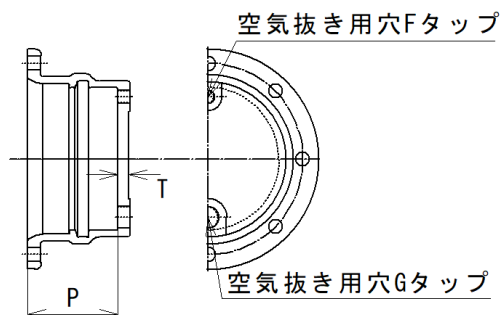

空気抜き用及び水抜き用ボルト
(JIS G 4303 の SUS304)

シーリング




単位:mm

呼び径	各部寸法		タップ穴		重量 (kg)	数量
D	T	P	F	G		
75	18.0	136.5	G1/4	G1/2	7.90	
100	18.0	137.5	G1/4	G1/2	10.2	
150	18.0	142.0	G1/4	G1/2	16.7	


空気抜き用及び水抜き用ボルト						シーリング	
ねじの呼び	各部寸法					各部寸法	
d	B	F	J	L	d3	t	d4
G1/4	12	10	16.5	21	4	5.0	19
G1/2	14	12	16.5	22	6	5.0	21

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121		GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121		GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 帽						

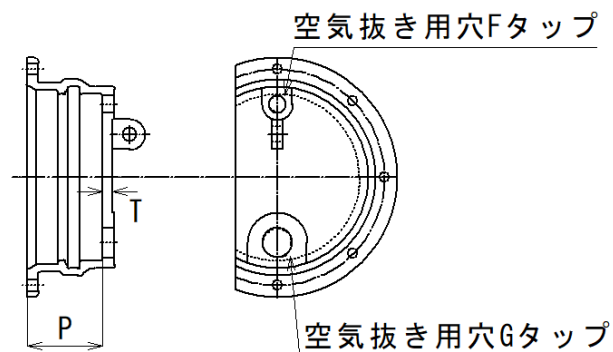

空気抜き用及び水抜き用ボルト
(JIS G 4303 の SUS304)

シーリング




単位:mm

呼び径	各部寸法		タップ穴		重量 (kg)	数量
	T	P	F	G		
200	18.0	144.0	G1/2	G1	22.3	
250	19.5	145.0	G1/2	G1	29.6	


空気抜き用及び水抜き用ボルト						シーリング	
ねじの呼び	各部寸法					各部寸法	
d	B	F	J	L	d3	t	d4
G1/2	14	12	16.5	22	6	5.0	21
G1	22	14	20.5	27	8	5.0	35

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口 JWWA G 121 GX形				
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 帽					

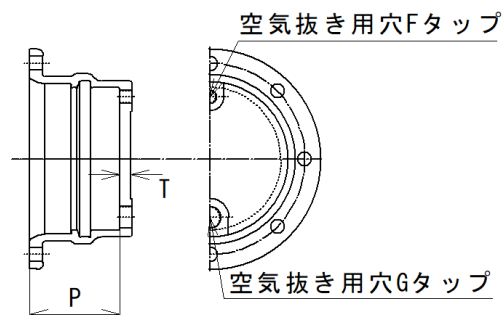

空気抜き用及び水抜き用ボルト
(JIS G 4303 の SUS304)

シーリング



単位:mm

呼び径	各部寸法		タップ穴		重量 (kg)	数量
D	T	P	F	G		
300	23.0	150	G1	G2	48.1	
350	24.0	150	G1	G2	59.0	
400	25.0	152.0	G1	G2	72.9	

空気抜き用及び水抜き用ボルト						シーリング	
ねじの呼び	各部寸法					各部寸法	
d	B	F	J	L	d3	t	d4
G1	22	14	20.5	27	8	5.0	35
G2	25	18	22.0	30	10	5.7	60

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121		GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121		GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 帽						