



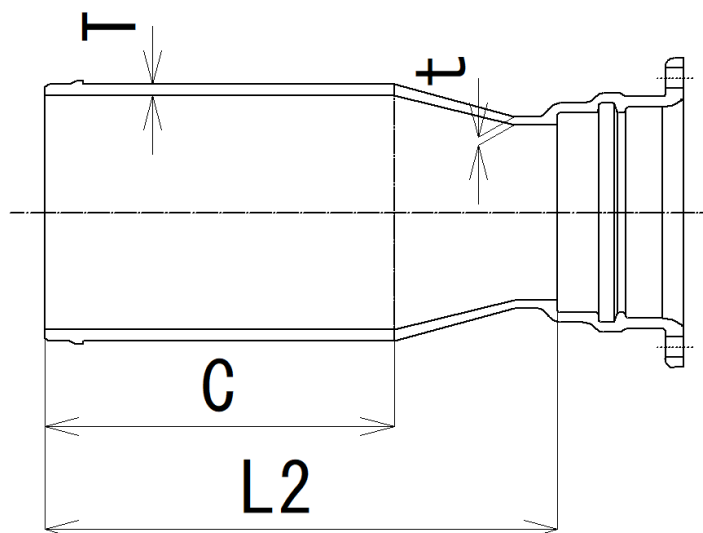

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	C	L2		
100	75	8.0	8.0	270	410	14.7	
150	100	8.5	8.0	280	420	20.6	
200	150	9.5	8.5	300	440	31.9	
250	200	10.5	9.5	300	440	42.8	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口 JWWA G 121 GX形				
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口 JWWA G 121 GX形				
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 挿し受片落管					

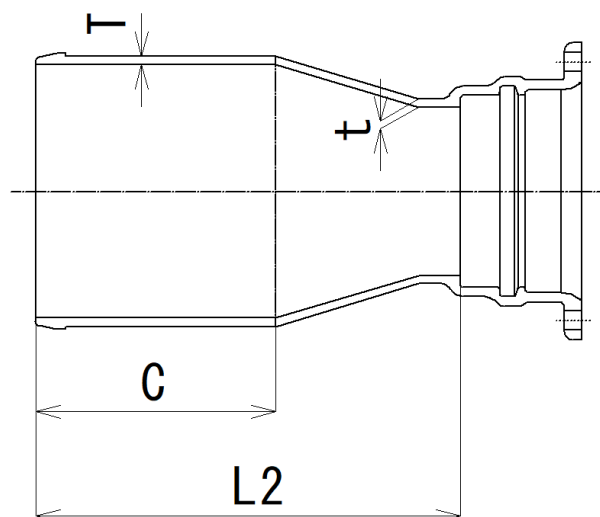

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	C	L2		
300	100	10.5	8.0	285	705	48.2	
300	150	10.5	8.5	285	605	50.6	
300	200	10.5	9.5	285	505	50.8	
300	250	10.5	10.5	285	405	50.1	
350	150	11.0	8.5	290	710	63.6	
350	200	11.0	9.5	290	610	64.0	
350	250	11.0	10.5	290	510	63.4	
350	300	11.0	10.5	290	425	70.5	
400	200	12.0	9.5	290	710	81.0	
400	300	12.0	10.5	290	525	87.1	
400	350	12.0	11.0	290	430	85.0	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121	GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 挿し受片落管					