



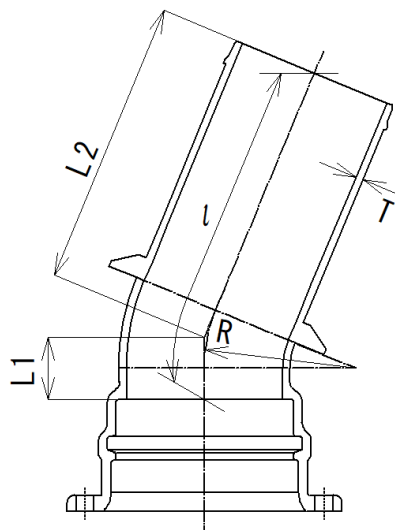

単位:mm

呼び径 D	管厚 T	各部寸法			管心長 l	重量 (kg)	数量
		R	L1	L2			
75	8.0	70	50	310	360	12.6	
100	8.0	95	60	320	380	16.4	
150	8.5	145	70	340	409	26.3	
200	9.5	195	80	370	449	37.6	
250	10.5	240	80	380	459	49.6	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121	GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 曲管 22 1/2°					

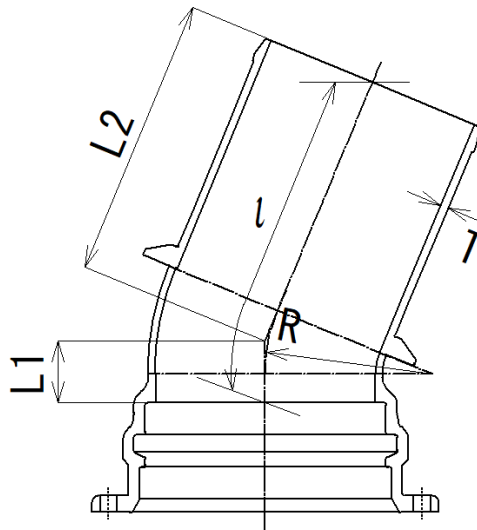

単位:mm

呼び径 D	管厚 T	各部寸法			管心長	重量 (kg)	数量
		R	L1	L2	l		
300	10.5	230	85	385	469	68.5	
350	11.0	280	95	395	489	83.0	
400	12.0	335	105	395	498	102	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121		GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121		GX形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 曲管 22 1/2°						