



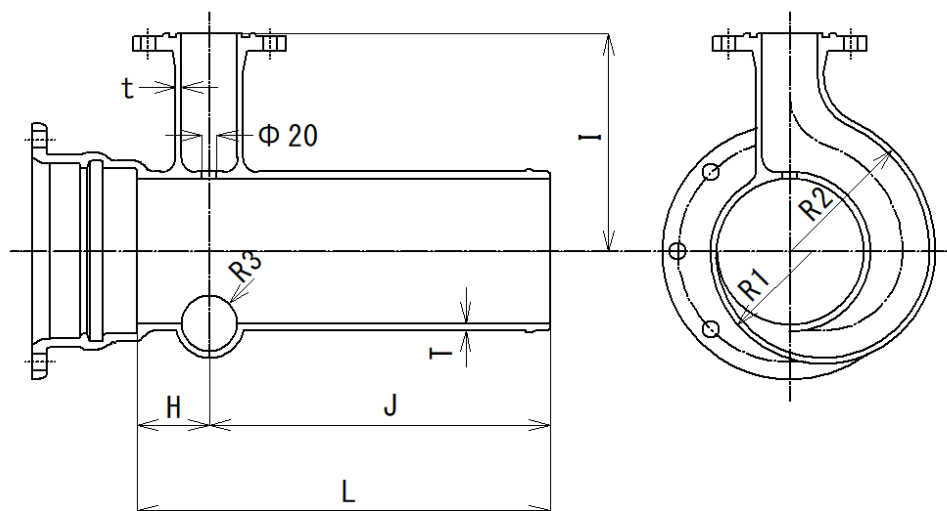

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法							重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L	R1	R2	R3		
75	75	8.0	8.0	100	250	450	550	90.8	135.1	38.5	24.9	
100	75	8.0	8.0	100	250	470	570	103.3	147.6	38.5	30.2	
150	75	8.5	8.0	100	280	470	570	128.5	172.5	38.5	41.9	
200	75	9.5	8.0	100	300	470	570	154.5	199.0	38.5	54.6	
250	75	10.5	8.0	100	330	470	570	179.8	223.8	38.5	69.0	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口		JWWA G 121	GX形	
								フランジ		JWWA G 114	GF 7.5k	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 渦巻式フランジ付きT字管(消火栓用)					

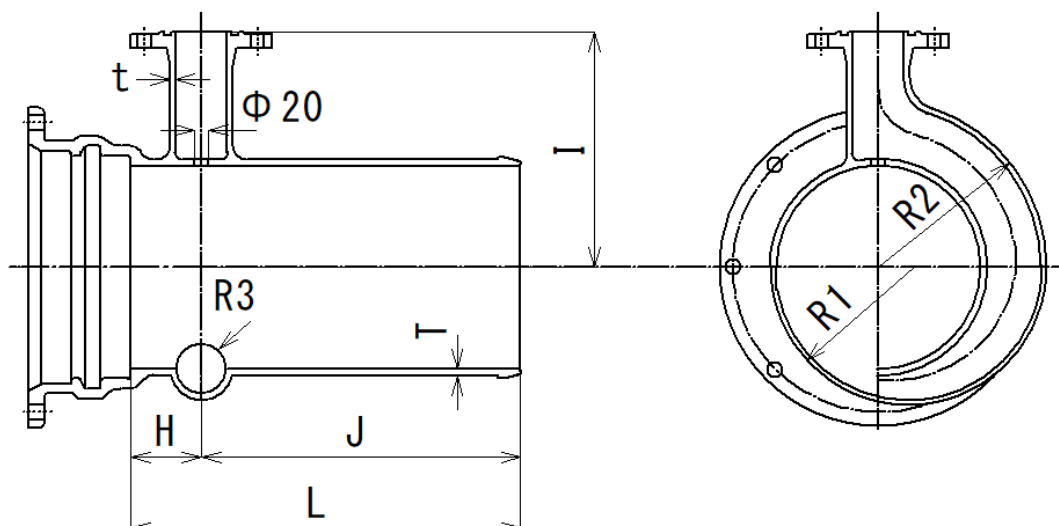

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法							重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L	R1	R2	R3		
300	75	10.5	8.0	105	350	475	580	205.2	249.0	38.5	89.8	
300	100	10.5	8.0	115	350	490	605	217.7	274.0	51.0	95.2	
350	75	11.0	8.0	105	380	475	580	230.5	274.0	38.5	105	
350	100	11.0	8.0	115	380	490	605	243.0	299.0	51.0	111	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 121	GX形	
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121					挿口 フランジ		JWWA G 121 JWWA G 114	GX形 GF 7.5k	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	GX形 渦巻式フランジ付きT字管(消火栓用)					