



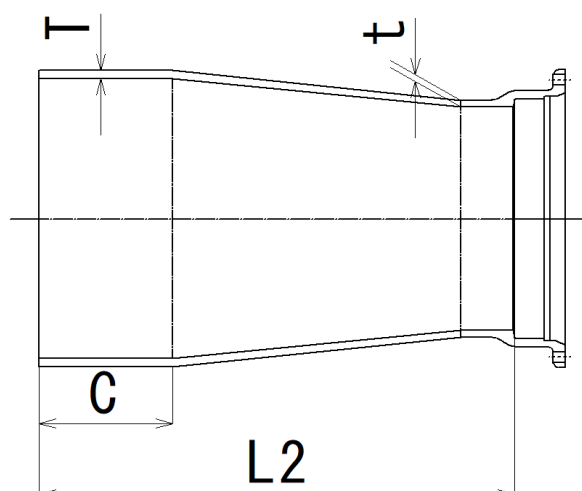

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	C	L2		
100	75	8.5	8.5	200	550	15.4	
150	100	9.0	8.5	200	550	21.6	
200	100	11.0	10.0	200	550	28.5	
200	150	11.0	11.0	200	555	35.0	
250	100	12.0	10.0	200	650	38.3	
250	150	12.0	11.0	200	655	45.8	
250	200	12.0	11.0	200	660	52.7	
300	100	12.5	10.0	200	650	44.7	
300	150	12.5	11.0	200	655	52.2	
300	200	12.5	11.0	200	660	58.8	
300	250	12.5	12.0	200	670	68.0	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 挿し受片落管						

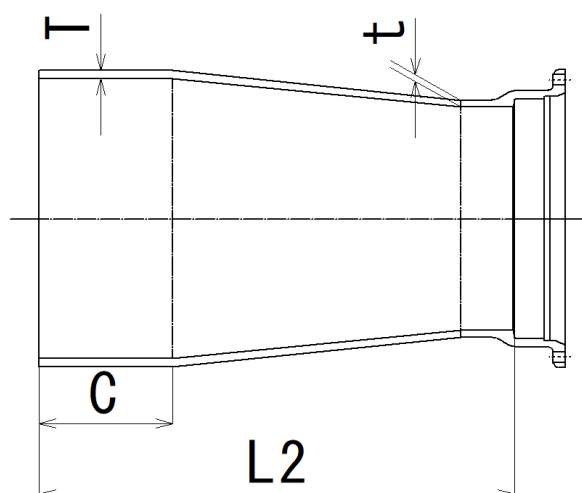

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	C	L2		
350	150	13.0	11.0	200	655	59.2	
350	200	13.0	11.0	200	660	65.7	
350	250	13.0	12.0	200	670	74.7	
350	300	13.0	12.5	200	680	89.3	
400	150	14.0	11.0	220	775	77.7	
400	200	14.0	11.0	220	780	85.1	
400	250	14.0	12.0	220	790	95.3	
400	300	14.0	12.5	220	800	111	
400	350	14.0	13.0	220	800	123	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 挿し受片落管						

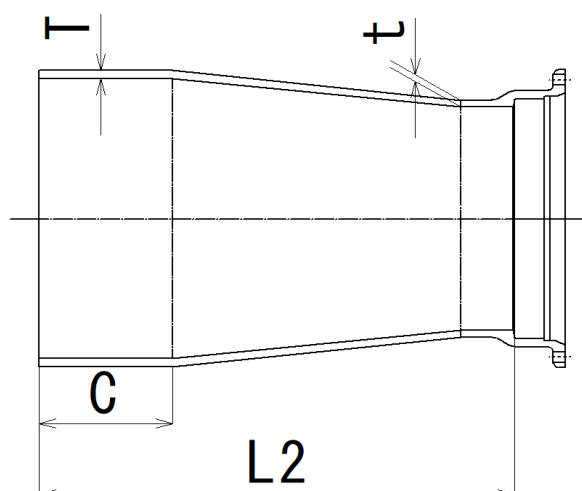

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	C	L2		
450	200	14.5	11.0	230	790	96.2	
450	250	14.5	12.0	230	800	106	
450	300	14.5	12.5	230	810	122	
450	350	14.5	13.0	230	810	133	
450	400	14.5	14.0	230	820	149	
500	250	15.0	12.0	230	800	117	
500	300	15.0	12.5	230	810	132	
500	350	15.0	13.0	230	810	143	
500	400	15.0	14.0	230	820	159	
500	450	15.0	14.5	230	830	175	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 挿し受片落管						

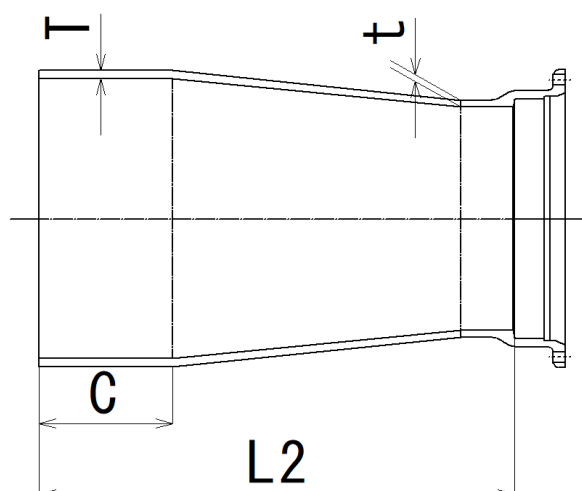

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法		重量 (kg)	数量
D	d	T	t	C	L2		
600	300	16.0	12.5	230	810	157	
600	350	16.0	13.0	230	810	167	
600	400	16.0	14.0	230	820	182	
600	450	16.0	14.5	230	830	197	
600	500	16.0	15.0	230	840	213	
700	400	17.0	14.0	240	1030	245	
700	450	17.0	14.5	240	1040	263	
700	500	17.0	15.0	240	1050	281	
700	600	17.0	16.0	240	1060	319	
800	450	18.0	14.5	240	1040	297	
800	500	18.0	15.0	240	1050	315	
800	600	18.0	16.0	240	1060	352	
800	700	18.0	17.0	240	1070	399	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 挿し受片落管						