


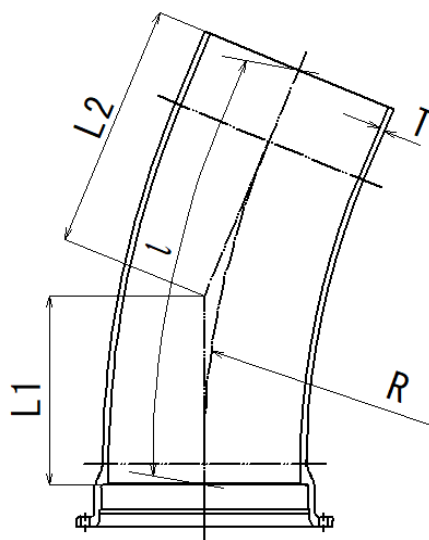

単位:mm

呼び径	管厚	各部寸法			管心長	重量 (kg)	数量
		R	L1	L2			
D	T				I		
75	8.5	800	201	309	506	13.2	
100	8.5	800	201	309	506	17.1	
150	9.0	1000	240	349	584	28.3	
200	11.0	1200	282	389	665	46.4	
250	12.0	1200	284	389	666	61.7	
300	12.5	1400	325	429	747	88.6	
350	13.0	1600	367	468	827	115	
400	14.0	1800	408	558	957	158	
450	14.5	2000	450	598	1037	196	
500	15.0	2200	491	638	1118	239	
600	16.0	2600	573	717	1276	340	
700	17.0	3000	654	797	1435	468	
800	18.0	3400	737	876	1596	620	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 曲管 22° 1/2						