


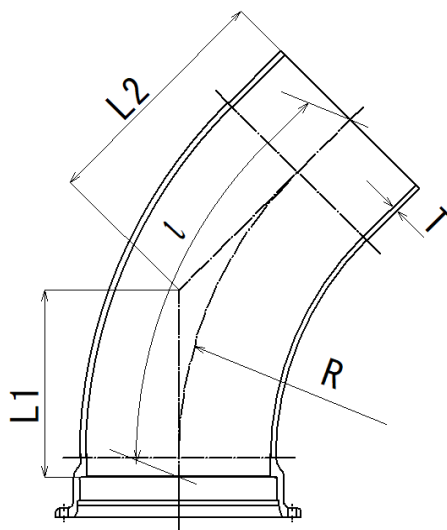

単位:mm

呼び径 D	管厚 T	各部寸法			管心長 I	重量 (kg)	数量
		R	L1	L2			
75	8.5	400	207	316	506	13.2	
100	8.5	400	207	316	506	17.1	
150	9.0	500	249	407	634	30.0	
200	11.0	600	292	449	715	49.0	
250	12.0	600	294	449	716	65.2	
300	12.5	700	337	490	797	93.0	
350	13.0	800	380	531	877	121	
400	14.0	900	423	573	957	158	
450	14.5	1000	466	614	1037	196	
500	15.0	1100	509	656	1118	239	
600	16.0	1300	594	739	1276	340	
700	17.0	1500	678	821	1435	468	
800	18.0	1700	765	904	1596	620	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 曲管 45°						