




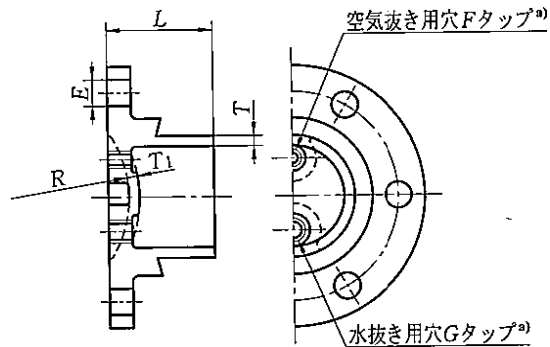

空気抜き用及び水抜き用ボルト^{b)}
(JIS G 4303 の SUS304)




シーリング^{c)}




単位:mm

呼び径	管厚	各部寸法								タップ穴		リブの数		ボルトの数	吊手寸法		質量 (kg)	数量
		D	T	R	T1	L	E	h1	h2	d1	d2	F	G		放射状	円周		
75	8.5	75	8.5	92	19	-	-	-	-	G1/4	G1/2	-	-	4	-	-	5.29	
100	8.5	100	8.5	93	23	-	-	-	-	G1/4	G1/2	-	-	4	-	-	7.26	
150	9.0	150	9.0	94	23	-	-	-	-	G1/4	G1/2	-	-	6	-	-	11.0	
空気抜き用及び水抜き用ボルト								シーリング										
ねじの呼び		各部寸法						各部寸法										
d		B	F	J	L	d3	t	d4										
G1/4		12	10	16.5	21	4	5.0	19										
G1/2		14	12	16.5	22	6	5.0	21										


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	挿口 JWWA G 114 K形				
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 栓					

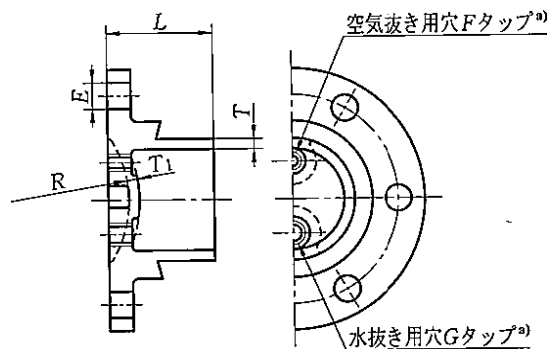

空気抜き用及び水抜き用ボルト^{b)}
(JIS G 4303 の SUS304)




シーリング^{c)}




単位:mm

呼び径	管厚	各部寸法								タップ穴		リブの数		ボルトの数	吊手寸法		質量 (kg)	数量
		D	T	R	T1	L	E	h1	h2	d1	d2	F	G		放射状	円周		
200	11.0	200	11.0	95	23	-	-	-	-	G1/2	G1	-	-	6	-	-	16.2	
250	12.0	250	12.0	96	23	-	-	-	-	G1/2	G1	-	-	8	-	-	22.2	
空気抜き用及び水抜き用ボルト									シーリング									
ねじの呼び		各部寸法						各部寸法										
d		B	F	J	L	d3	t	d4										
G1/2		14	12	16.5	22	6	5.0	21										
G1		22	14	20.5	27	8	5.0	35										


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	挿口 JWWA G 114 K形				
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 栓					

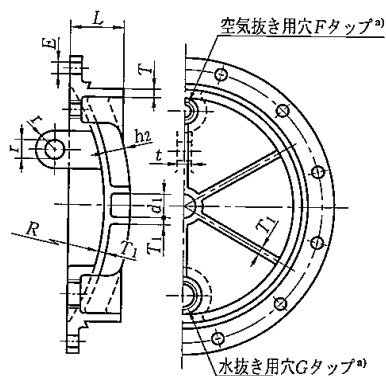

空気抜き用及び水抜き用ボルト^{b)}
(JIS G 4303 の SUS304)




シーリング^{c)}




単位: mm

呼び径	管厚	各部寸法								タップ穴		リブの数		ボルトの数	吊手寸法		質量 (kg)	数量
		D	T	R	T1	L	E	h1	h2	d1	d2	F	G		放射状	円周		
400	14.0	400	14.0	129	23	－	35	45	－	G1	G2	6	1	12	35	20	56.4	
450	14.5	450	15	130	23	－	40	45	－	G1	G2	6	1	12	35	20	67.0	
500	15.0	500	15.0	131	23	－	45	50	－	G1	G2	6	1	14	35	20	79.7	
空気抜き用及び水抜き用ボルト								シーリング										
ねじの呼び		各部寸法						各部寸法										
d		B	F	J	L	d3	t	d4										
G1		22	14	20.5	27	8	5.0	35										
G2		25	18	22.0	30	10	5.7	60										


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	挿口 JWWA G 114 K形				
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 栓					

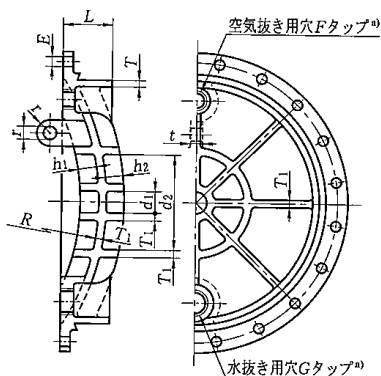

空気抜き用及び水抜き用ボルト^{b)}
(JIS G 4303 の SUS304)



シーリング^{c)}



単位:mm

呼び径	管厚	各部寸法								タップ穴		リブの数		ボルトの数	吊手寸法		質量 (kg)	数量
		D	T	R	T1	L	E	h1	h2	d1	d2	F	G		放射状	円周		
600	16.0	600	17.0	132	23	50	45	50	—	G2	G3	6	1	14	35	20	121	
700	17.0	700	19.0	143	27	55	50	60	—	G2	G3	6	1	16	40	30	172	
800	18.0	800	22.0	144	27	60	55	70	430	G2	G3	6	2	20	40	30	257	
空気抜き用及び水抜き用ボルト								シーリング										
ねじの呼び		各部寸法						各部寸法										
d		B	F	J	L	d3	t	d4										
G2		25	18	22.0	30	10	5.7	60										
G3		29	20	31.0	40	12	5.7	90										

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	挿口 JWWA G 114 K形				
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 栓					