



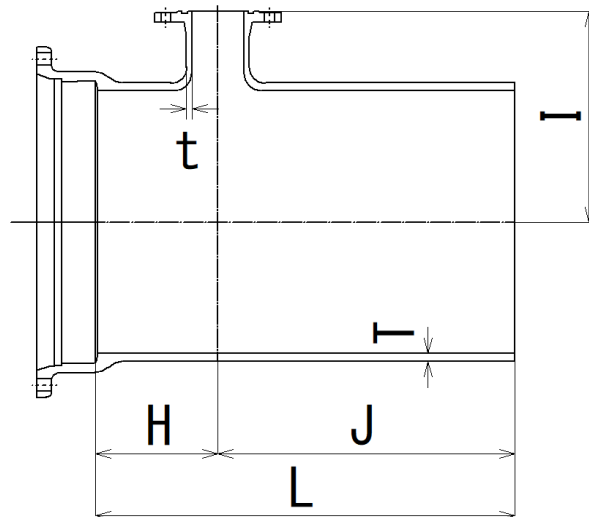

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
75	75	8.5	8.5	150	250	480	630	22.1	
100	75	8.5	8.5	160	250	500	660	27.0	
150	75	9.0	8.5	160	280	530	690	38.4	
150	100	9.0	8.5	170	280	550	720	40.9	
200	75	11.0	10.0	170	300	540	710	55.7	
200	100	11.0	10.0	180	300	550	730	58.4	
250	75	12.0	10.0	180	330	550	730	73.2	
250	100	12.0	10.0	190	330	560	750	76.2	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114	K形	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形	
						フランジ		JWWA G 114	GF			
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 フランジ付きT字管(空気弁用・消火栓用・人孔用)(形式2)					

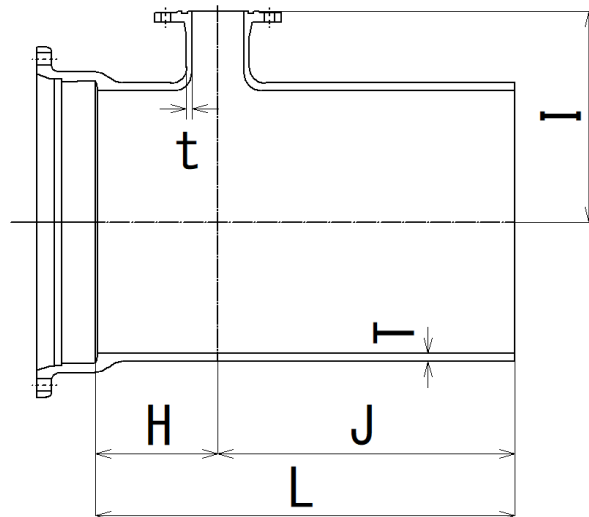

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
300	75	12.5	10.0	190	350	550	740	94.9	
300	100	12.5	10.0	200	350	560	760	98.2	
350	75	13.0	10.0	200	380	560	760	115	
350	100	13.0	10.0	210	380	560	770	118	
400	75	14.0	10.0	210	320	560	770	139	
400	100	14.0	10.0	210	400	560	770	142	
450	75	14.5	10.0	220	340	560	780	163	
450	100	14.5	10.0	220	400	560	780	165	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114	K形	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形	
						フランジ		JWWA G 114	GF			
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 フランジ付きT字管(空気弁用・消火栓用・人孔用)(形式2)					

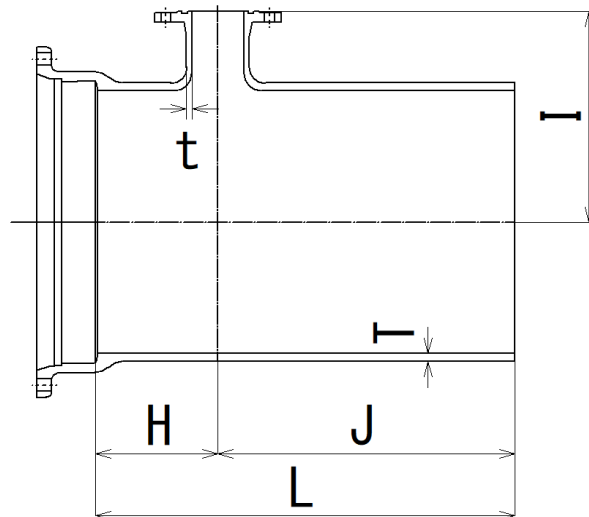

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
500	75	15.0	10.0	230	360	560	790	188	
500	100	15.0	10.0	230	400	560	790	190	
600	75	16.0	11.0	240	410	570	810	242	
600	100	16.0	11.0	240	450	570	810	244	
700	75	17.0	12.0	260	480	580	840	311	
700	100	17.0	12.0	260	480	580	840	313	
800	75	18.0	13.0	270	520	590	860	382	
800	100	18.0	13.0	270	520	590	860	383	
800	600	18.0	16.0	690	670	1030	1720	730	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114	K形	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形	
							フランジ		JWWA G 114	GF		
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 フランジ付きT字管(空気弁用・消火栓用・人孔用)(形式2)					