



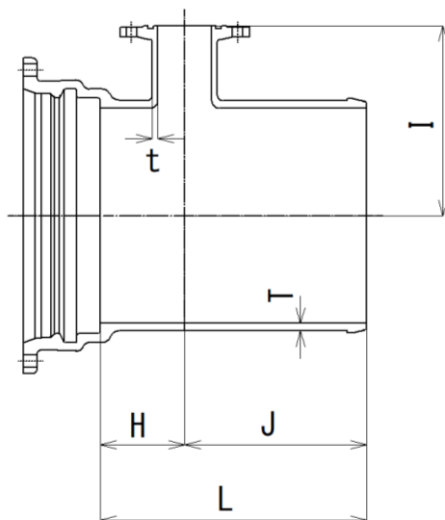

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
300	75	12.5	10.0	105	300	300	405	75.3	
300	100	12.5	10.0	115	300	315	430	78.8	
350	75	13.0	10.0	105	325	305	410	88.3	
350	100	13.0	10.0	115	325	320	435	92.3	
400	75	14.0	10.0	105	350	320	425	108	
400	100	14.0	10.0	115	350	335	450	113	
450	75	14.5	10.0	105	375	320	425	122	
450	100	14.5	10.0	115	375	335	450	128	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114	NS形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口 フランジ		JWWA G 114 JWWA G 114	NS形 GF 7.5k	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	NS形 フランジ付きT字管(空気弁用・消火栓用)					

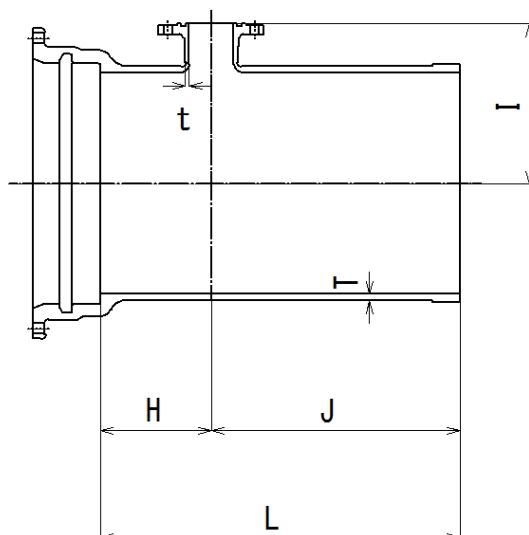

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
500	75	15.0	10.0	230	360	560	790	231	
500	100	15.0	10.0	230	400	560	790	233	
600	75	16.0	11.0	240	410	570	810	293	
600	100	16.0	11.0	240	450	570	810	295	
700	75	17.0	12.0	260	480	580	840	400	
700	100	17.0	12.0	260	480	580	840	401	
800	75	18.0	13.0	270	520	590	860	490	
800	100	18.0	13.0	270	520	590	860	491	
800	600	18.0	16.0	690	670	1030	1720	838	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114	NS形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口 フランジ		JWWA G 114 JWWA G 114	NS形 GF 7.5k	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	NS形 フランジ付きT字管(空気弁用・消火栓用)					