



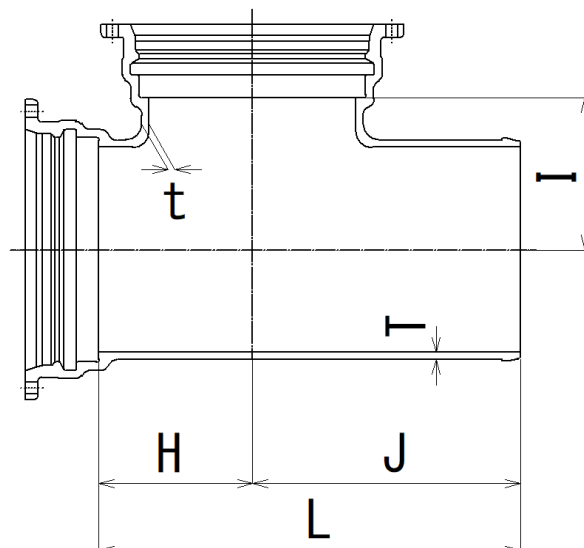

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
300	100	12.5	10.0	115	345	315	430	86.7	
300	150	12.5	11.0	145	345	345	490	99.2	
300	200	12.5	11.0	170	345	370	540	110	
300	300	12.5	12.5	235	235	430	665	129	
350	250	13.0	12.0	205	370	405	610	139	
350	350	13.0	13.0	265	265	465	730	158	
400	300	14.0	12.5	235	285	450	685	171	
400	400	14.0	14.0	295	295	515	810	202	
450	300	14.5	12.5	235	310	450	685	190	
450	450	14.5	14.5	320	320	540	860	237	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		NS形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		NS形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	NS形 二受T字管						

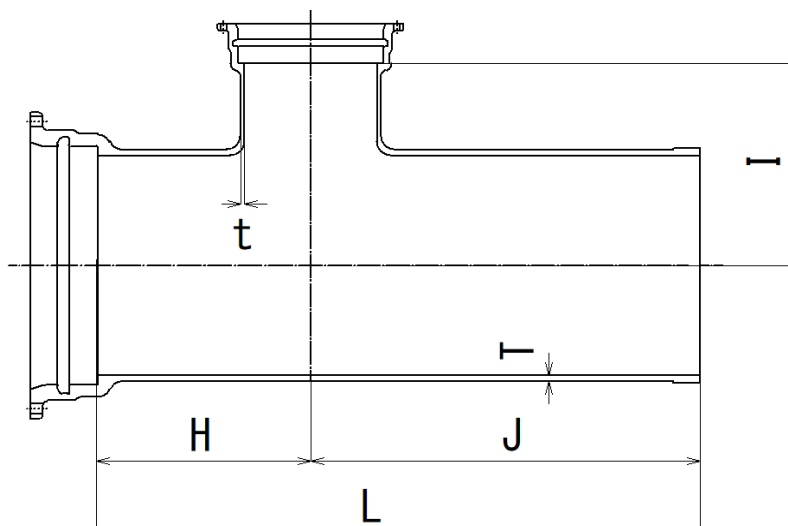

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
500	350	15.0	13.0	480	460	850	1330	371	
500	400	15.0	14.0	480	460	850	1330	382	
500	450	15.0	14.5	480	460	850	1330	391	
500	500	15.0	15.0	480	460	850	1330	429	
600	400	16.0	14.0	550	530	920	1470	497	
600	450	16.0	14.5	550	530	920	1470	505	
600	500	16.0	15.0	550	530	920	1470	543	
600	600	16.0	16.0	550	530	920	1470	569	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		NS形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		NS形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質		FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称		NS形 二受T字管					

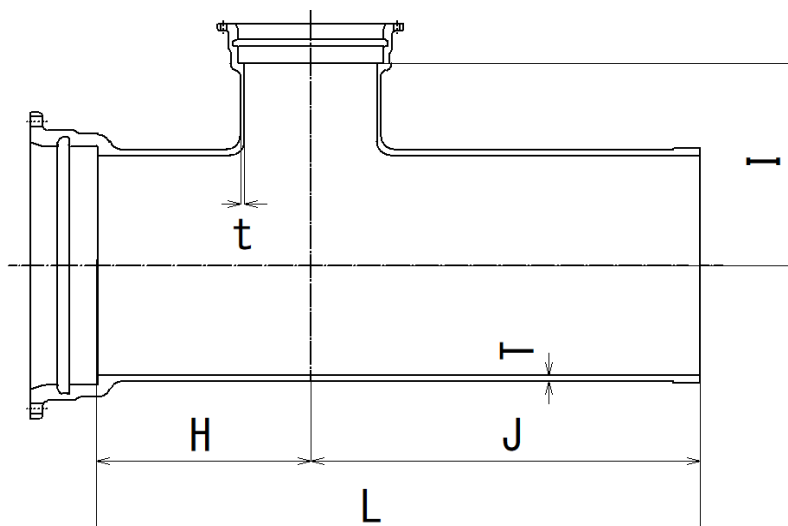

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
700	450	17.0	14.5	620	600	980	1600	675	
700	500	17.0	15.0	620	600	980	1600	713	
700	600	17.0	16.0	620	600	980	1600	738	
700	700	17.0	17.0	620	600	980	1600	799	
800	500	18.0	15.0	690	670	1030	1720	880	
800	600	18.0	16.0	690	670	1030	1720	905	
800	700	18.0	17.0	690	670	1030	1720	965	
800	800	18.0	18.0	690	670	1030	1720	1010	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		NS形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		NS形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	NS形 二受T字管						