


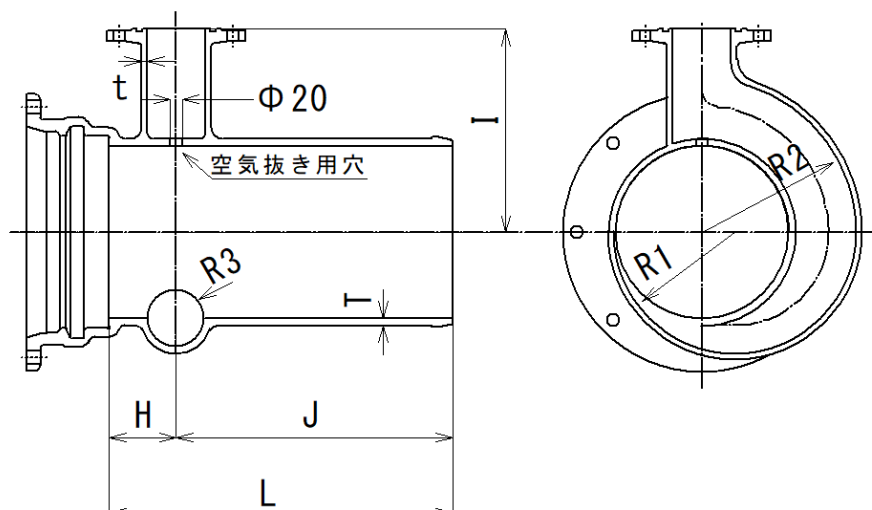

単位:mm

| 呼び径 |     | 管厚   |      | 各部寸法 |     |     |     |       |       |      | 質量<br>(kg) | 数量 |
|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------------|----|
| D   | d   | T    | t    | H    | I   | J   | L   | R1    | R2    | R3   |            |    |
| 300 | 75  | 12.5 | 10.0 | 105  | 350 | 460 | 565 | 205.2 | 249.0 | 36.5 | 100        |    |
| 300 | 100 | 12.5 | 10.0 | 115  | 350 | 475 | 590 | 217.7 | 274.0 | 49.0 | 105        |    |
| 350 | 75  | 13.0 | 10.0 | 105  | 380 | 465 | 570 | 230.5 | 274.0 | 36.5 | 118        |    |
| 350 | 100 | 13.0 | 10.0 | 115  | 380 | 480 | 595 | 243.0 | 299.0 | 49.0 | 123        |    |

※空気抜き用あなは、あな径50mmとすることができる。

|            |    |    |                          |    |    |      |                        |            |      |                          |                |  |
|------------|----|----|--------------------------|----|----|------|------------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--|
| 塗装         |    | 内面 | エポキシ樹脂粉体塗装<br>JWWA G 112 |    |    |      | 規格                     | 受口         |      | JWWA G 114               | NS形            |  |
|            |    | 外面 | 合成樹脂塗装<br>JWWA K 139     |    |    |      |                        | 挿口<br>フランジ |      | JWWA G 114<br>JWWA G 114 | NS形<br>GF 7.5k |  |
| 承認         | 渋谷 | 確認 | 和泉                       | 作成 | 和泉 | 材質   | FCD(420-10)            | 尺度         | FREE | 図法                       | 第三図法           |  |
| 株式会社 村瀬鉄工所 |    |    |                          |    |    | 図面名称 | NS形 渦巻式フランジ付きT字管(消火栓用) |            |      |                          |                |  |