


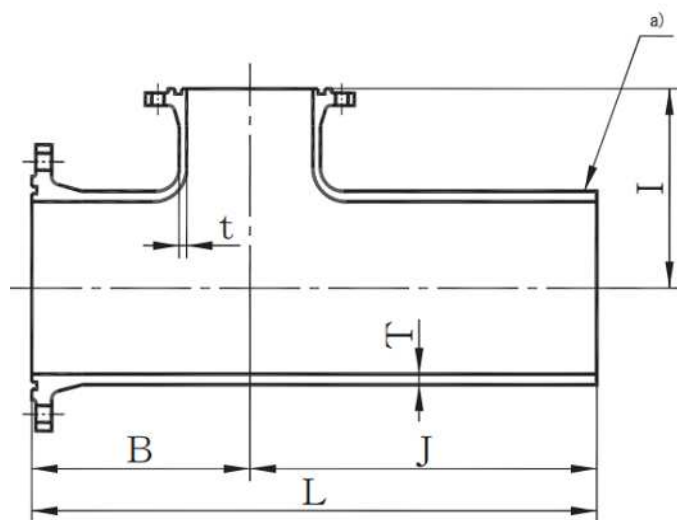


a)挿し口はK形による

単位: mm


呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	J	L		
75	75	8.5	8.5	160	140	480	640	19.1	
100	75	8.5	8.5	180	160	530	710	24.4	
100	100	8.5	8.5	180	160	530	710	25.6	
150	75	9.0	8.5	190	190	600	790	36.7	
150	100	9.0	8.5	190	190	600	790	37.9	
150	150	9.0	9.0	190	190	600	790	40.5	
200	100	11.0	10.0	200	230	560	760	53.9	
200	150	11.0	11.0	250	250	630	880	64.0	
200	200	11.0	11.0	250	250	630	880	67.2	
250	100	12.0	10.0	230	250	600	830	75.8	
250	150	12.0	11.0	230	250	600	830	78.7	
250	250	12.0	12.0	280	260	670	950	95.4	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	GF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 ニフランジT字管(形式2)					



呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	J	L		
300	100	12.5	10.0	240	280	600	840	93.7	
300	150	12.5	11.0	240	280	600	840	96.5	
300	200	12.5	11.0	330	300	700	1030	117	
300	300	12.5	12.5	330	300	700	1030	126	
350	250	13.0	12.0	360	340	750	1110	154	
350	350	13.0	13.0	360	340	750	1110	165	
400	300	14.0	12.5	410	390	780	1190	200	
400	400	14.0	14.0	410	390	780	1190	213	
450	300	14.5	12.5	440	420	820	1260	242	
450	450	14.5	14.5	440	420	820	1260	264	
500	300	15.0	12.5	480	460	850	1330	287	
500	350	15.0	13.0	480	460	850	1330	293	
500	500	15.0	15.0	480	460	850	1330	316	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	GF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 ニフランジT字管(形式2)					



呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	J	L		
600	400	16.0	14.0	550	530	920	1470	402	
600	500	16.0	15.0	550	530	920	1470	418	
600	600	16.0	16.0	550	530	920	1470	432	
700	400	17.0	14.0	620	600	980	1600	526	
700	500	17.0	15.0	620	600	980	1600	542	
700	600	17.0	16.0	620	600	980	1600	555	
700	700	17.0	17.0	620	600	980	1600	576	
800	500	18.0	15.0	690	670	1030	1720	690	
800	600	18.0	16.0	690	670	1030	1720	703	
800	700	18.0	17.0	690	670	1030	1720	722	
800	800	18.0	18.0	690	670	1030	1720	749	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	GF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 ニフランジT字管(形式2)					