



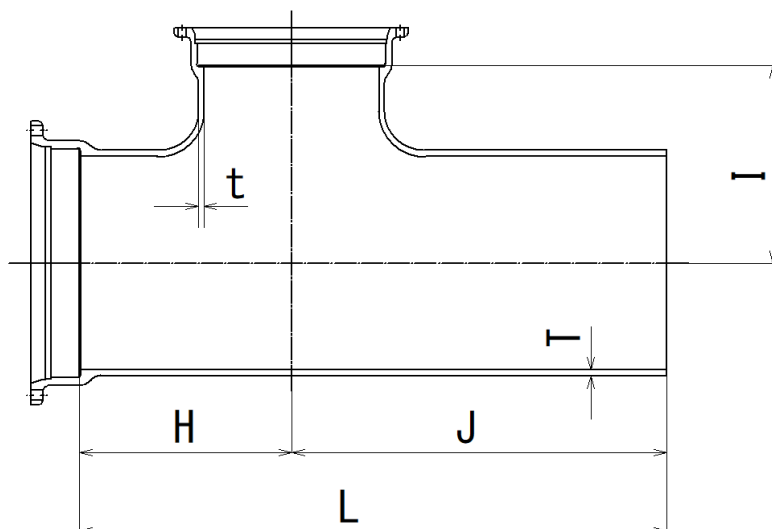

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
75	75	8.5	8.5	160	140	480	640	21.9	
100	75	8.5	8.5	180	160	530	710	28.0	
100	100	8.5	8.5	180	160	530	710	29.9	
150	75	9.0	8.5	190	190	600	790	41.6	
150	100	9.0	8.5	190	190	600	790	43.4	
150	150	9.0	9.0	190	190	600	790	47.3	
200	100	11.0	10.0	200	230	560	760	60.4	
200	150	11.0	11.0	250	250	630	880	71.7	
200	200	11.0	11.0	250	250	630	880	75.8	
250	100	12.0	10.0	230	250	600	830	82.0	
250	150	12.0	11.0	230	250	600	830	86.1	
250	250	12.0	12.0	280	260	670	950	103	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114	K形
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 二受T字管				

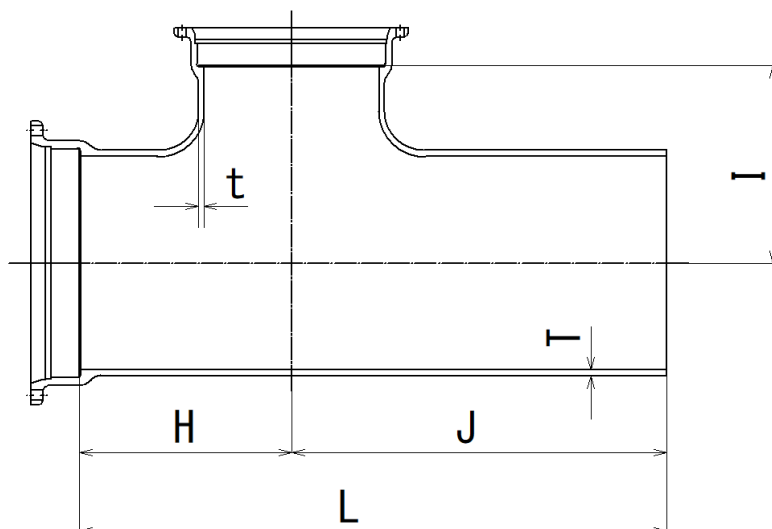

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
300	100	12.5	10.0	240	280	600	840	106	
300	150	12.5	11.0	240	280	600	840	110	
300	200	12.5	11.0	330	300	700	1030	131	
300	300	12.5	12.5	330	300	700	1030	146	
350	250	13.0	12.0	360	340	750	1110	168	
350	350	13.0	13.0	360	340	750	1110	185	
400	300	14.0	12.5	410	390	780	1190	222	
400	400	14.0	14.0	410	390	780	1190	238	
450	300	14.5	12.5	440	420	820	1260	264	
450	450	14.5	14.5	440	420	820	1260	289	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口 JWWA G 114 K形				
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口 JWWA G 114 K形				
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 二受T字管					

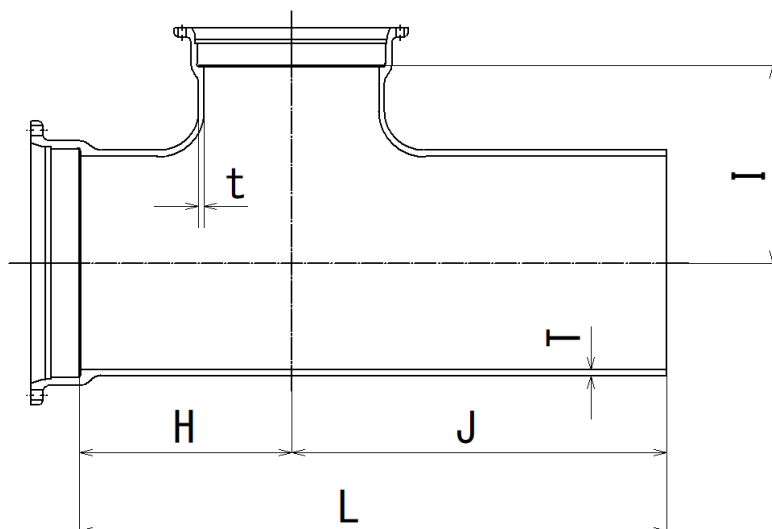

単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				重量 (kg)	数量
D	d	T	t	H	I	J	L		
500	300	15.0	12.5	480	460	850	1330	311	
500	350	15.0	13.0	480	460	850	1330	318	
500	500	15.0	15.0	480	460	850	1330	346	
600	400	16.0	14.0	550	530	920	1470	434	
600	500	16.0	15.0	550	530	920	1470	452	
600	600	16.0	16.0	550	530	920	1470	472	
700	400	17.0	14.0	620	600	980	1600	566	
700	500	17.0	15.0	620	600	980	1600	583	
700	600	17.0	16.0	620	600	980	1600	602	
700	700	17.0	17.0	620	600	980	1600	629	
800	500	18.0	15.0	690	670	1030	1720	732	
800	600	18.0	16.0	690	670	1030	1720	750	
800	700	18.0	17.0	690	670	1030	1720	776	
800	800	18.0	18.0	690	670	1030	1720	803	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 二受T字管						