


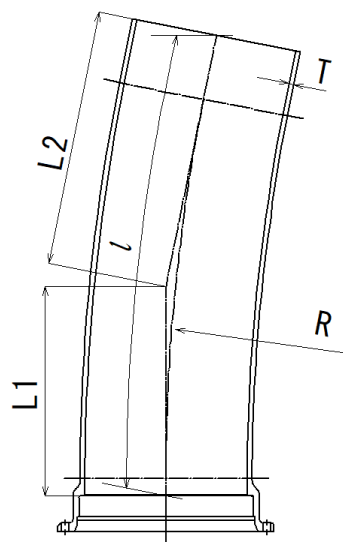

単位:mm

呼び径 D	管厚 T	各部寸法			管心長 l	重量 (kg)	数量
		R	L1	L2			
75	8.5	3000	337	446	781	17.7	
100	8.5	3000	337	446	781	22.9	
150	9.0	3000	337	446	781	34.7	
200	11.0	4000	437	544	979	62.6	
250	12.0	4000	439	544	980	83.7	
300	12.5	4000	441	544	982	109	
350	13.0	5000	541	643	1180	153	
400	14.0	5000	543	693	1232	193	
450	14.5	5000	544	693	1234	226	
500	15.0	6000	645	791	1432	294	
600	16.0	6000	646	791	1434	375	
700	17.0	6000	648	791	1435	468	
800	18.0	6000	652	791	1439	568	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114	K形
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114	K形
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 曲管 11° 1/4				