


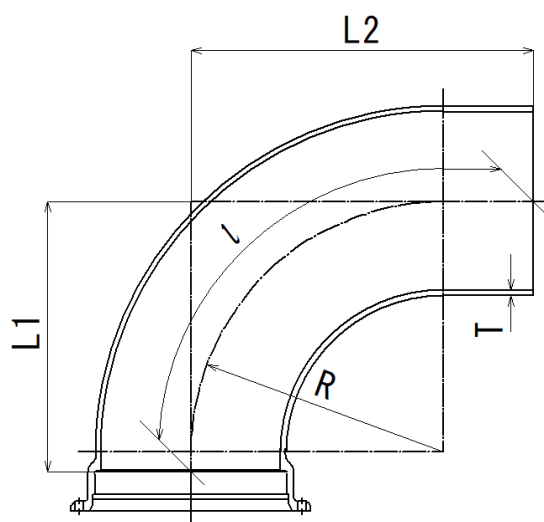

単位:mm

呼び径 D	管厚 T	各部寸法			管心長 l	重量 (kg)	数量
		R	L1	L2			
75	8.5	250	292	400	584	14.5	
100	8.5	250	292	400	584	18.8	
150	9.0	300	342	500	713	32.5	
200	11.0	400	443	600	872	57.1	
250	12.0	400	445	650	923	79.7	
300	12.5	550	597	800	1161	125	
350	13.0	550	598	800	1162	151	
400	14.0	600	650	850	1243	195	
450	14.5	600	652	850	1244	228	
500	15.0	700	754	950	1403	289	
600	16.0	800	855	1100	1612	414	
700	17.0	900	957	1200	1771	560	
800	18.0	1000	1061	1300	1931	731	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	受口		JWWA G 114		K形	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					挿口		JWWA G 114		K形	
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法		
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	K形 曲管 90°						